

Kamna


OVE

6149-44

Vlastnosti podle normy EN 13240 :


Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1186, příloha IV - Produktový list

Jmenovitý výkon	10 kW
Regulovaný výkon	6 -15 kW
Třída energetické účinnosti	A
Index energetické účinnosti (EEI)	100
Míra CO %	0.09 %
Účinnost	76%
Koncentrace prachu při 13 % O ₂	30 mg/Nm ³
Teplota spalin	359 °C
Doporučené palivo	Dřevo, dřevěné brikety <i>maximální možná délka (vodorovně):50cm</i>
Hmotnostní průtok spalin	8.2 g/s
Dlouhodobé spalování	8 hodin
Ochrana podlahy: Spotřebič nesmí být umístěn přímo na podlaze z hořlavých materiálů nebo materiálů, které působením tepla degradují. Pokud jsou přilehlé stěny vyrobeny z nehořlavých materiálů a nedegradují vlivem tepla, minimální vzdálenost od sousedních předmětů: 15 cm Mi+A1:B17 minimální vzdálenost od sousedních hořlavých materiálů (například dřevostavba, dřevěné trámy atd.): 60 cm	

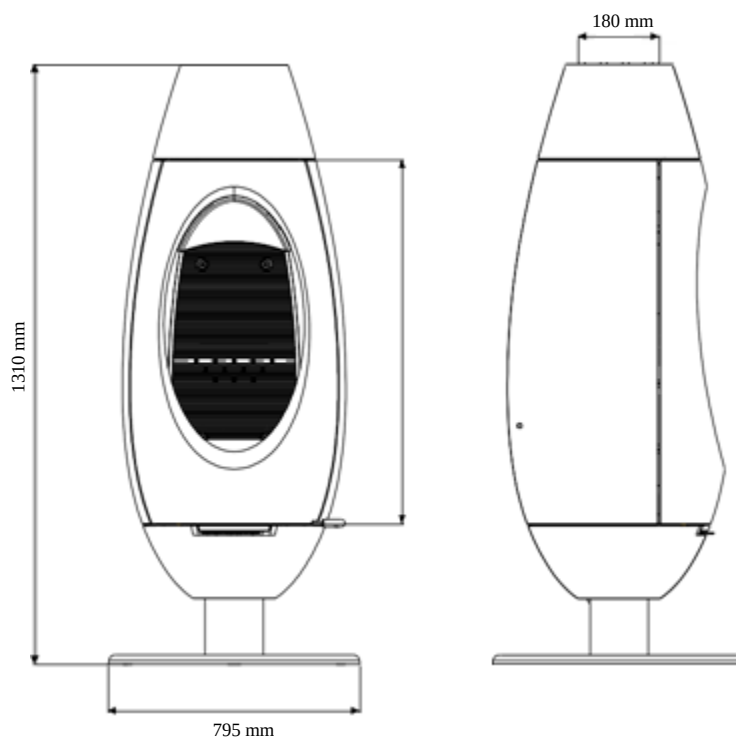

Konstrukční vlastnosti :

Váha	167 Kg
Kouřovod	180mm

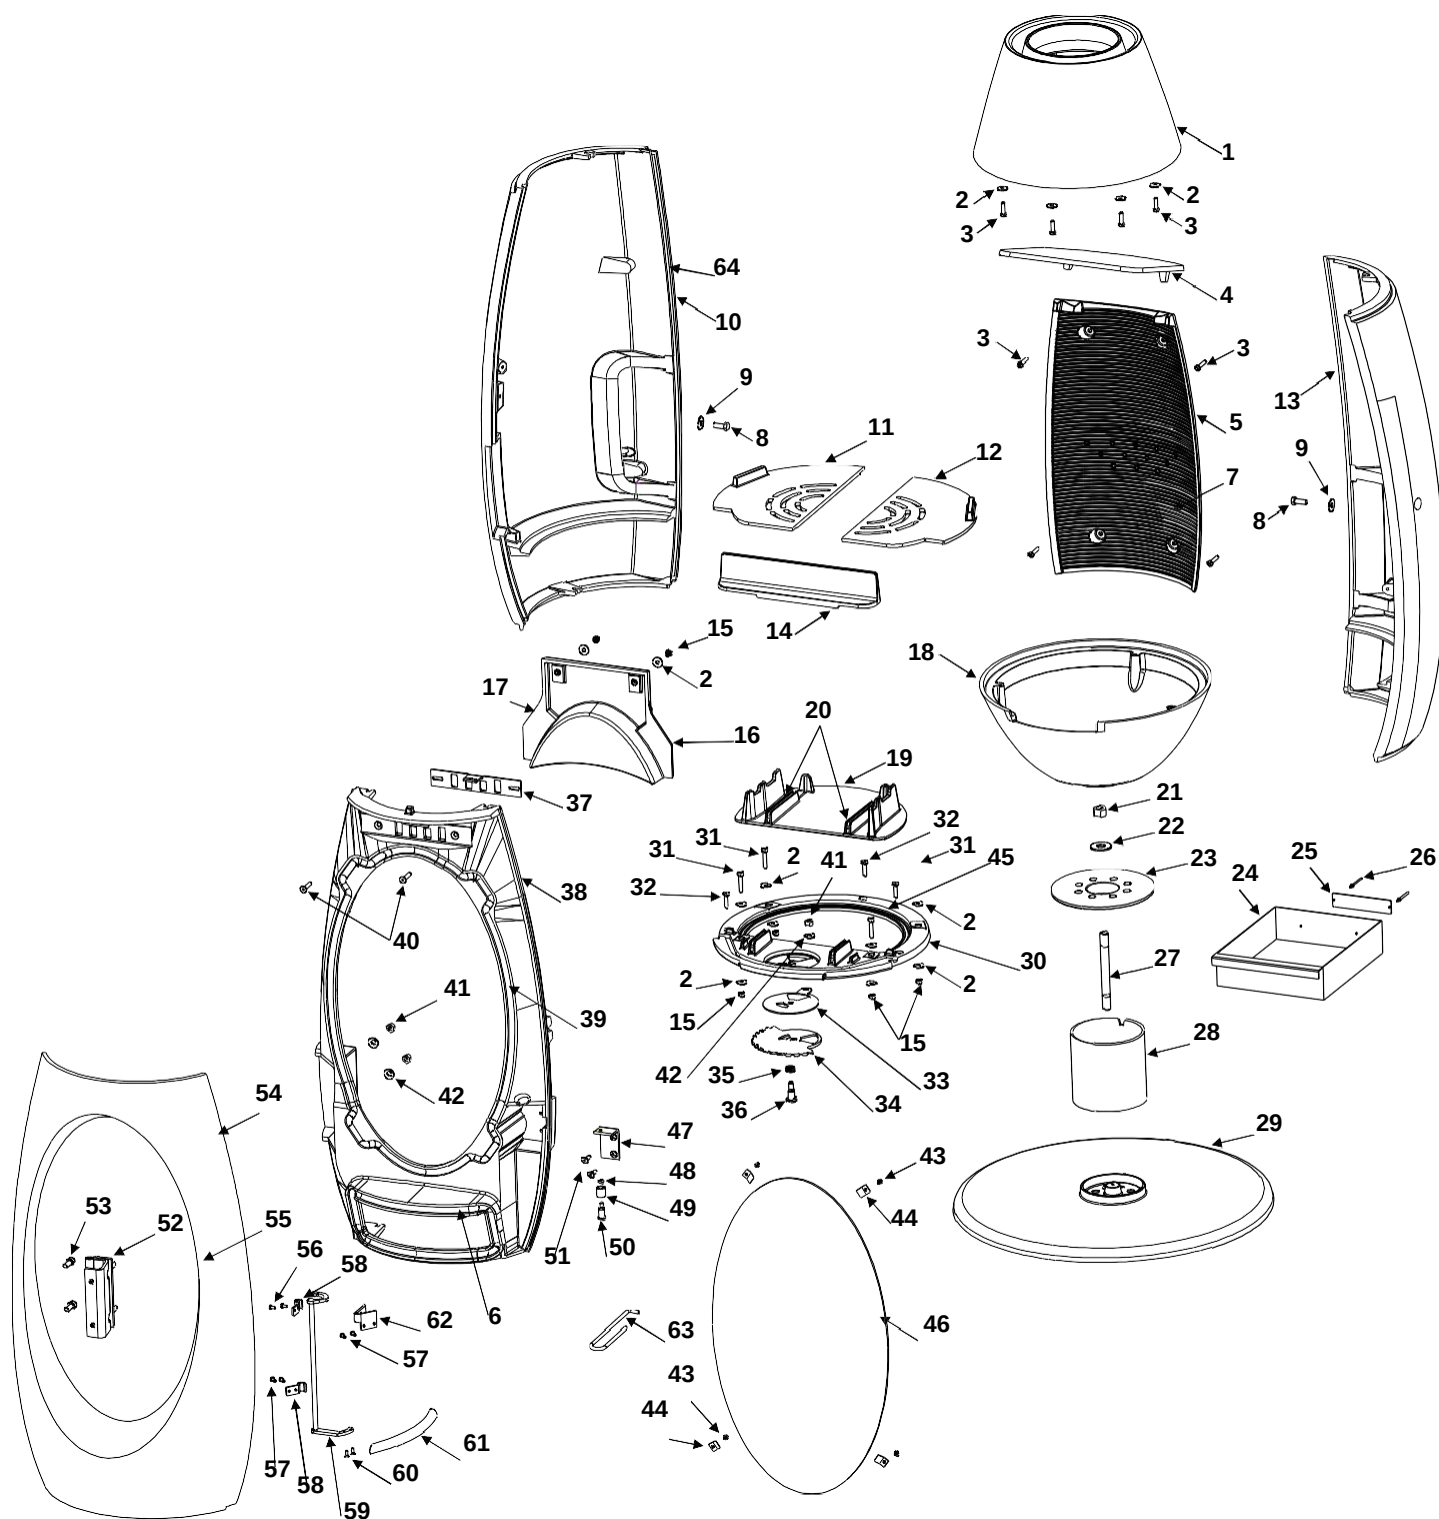

Repère	Nbr	Désignation	Référence
1	1	Dessus	FB 610814
2	14	Rondelle de 6 large	AV 4110060
3	8	Vis tête hexagonale de 6x20	AV 8406200
4	1	Défecteur	FB 610810
5	1	Taque	FB 610809
6	1	Joint thermocorde Ø14, longueur 0.759 mètre	AI 303014
7	1	Joint thermocorde Ø12, longueur 0.83 mètre	AI 303012
8	2	Vis tête hexagonale de 8x20	AV 8408200
9	2	Rondelle de 8 large	AV 4110080
10	1	Coté gauche	FB 610813
11	1	Grille foyère gauche	FB 610808
12	1	Grille foyère droite	FB 610807
13	1	Coté droit	FB 610812
14	1	Chenet	FB 610815
15	6	Ecrou de 6	AV 7100060
16	1	Guide d'air	FB 610811
17	1	Joint d'étanchéité, longueur 0.6 mètre	AI 302001
18	1	Dessous	FB 610802
19	1	Sole foyère	FB 610806
20	1	Joint thermocorde Ø5, longueur 0.436 mètre	AI 303005
21	1	Ecrou de 14	AV 7100140
22	1	Rondelle de 14	AV 4100140
23	1	Appui-dessous	FB 610805
24	1	Cendrier	AT 610173A
25	1	Plaque signalétique	PS 614944
26	2	Rivet de 3x8	AV 5203080
27	1	Tirant	AS 610123A
28	1	Tube piétement	AT 610179A
29	1	Pied	FB 610804
30	1	Socle	FB 610803
31	4	Vis tête hexagonale de 6x35	AV 8406350
32	3	Vis tête fraisée empreinte hexagonale creuse de 6x25	AV 8636250
33	1	Tôle d'appui	AT 610351B
34	1	Registre	AT 610175A
35	1	Ressort	AS 750125A
36	1	Vis de registre	AS 750123C
37	1	Registre d'air secondaire	AT 610176A
38	1	Façade	FB 610801
39	1	Joint thermocorde Ø12 noir, longueur 2.37 mètres	AI 303212
40	2	Vis tête fraisée empreinte hexagonale creuse de 6x30	AV 8636300
41	3	Ecrou de 10	Av7100100
42	3	Rondelle de 10	AV 4100100
43	4	Vis tête cylindrique empreinte pozy de 4x6	AV 8644062
44	4	Clams de vitre	AS 700262
45	1	Joint thermocorde Ø5, longueur 1.02 mètres	AI 303005
46	1	Vitre	AX 614944A
47	1	Equerre	AT 610174A
48	1	Ecrou bas de 6	AV 7130060
49	1	Entretoise de fermeture	AS 610306A
50	1	Axe excentrique	AS 610307A
51	2	Vis tête fraisée empreinte hexagonale creuse de 6x20	AV 8636200
52	1	Charnière	AT 610221G
53	2	Vis tête cylindrique empreinte hexagonale creuse de 8x20	AV 8678200
54	1	Porte	FB 610800
55	1	Joint thermocorde Ø5, longueur 1.430 mètres	AI 303005
56	2	Vis tête cylindrique empreinte pozy de 4x8	AV 8644080
57	4	Vis tête bombée empreinte hexagonale creuse de 4x10	AV 8684100
58	2	Bride	AT 610172B
59	1	Tringle	AT 610178B
60	2	Vis tête fraisée empreinte hexagonale creuse de 4x10	AV 8634100
61	1	Poignée	AT 610220B
62	1	Support bride	AT 610177A
63	1	Main froide	AS 800255
64	1	Joint thermocorde Ø12, longueur 0.83 mètre	AI 303012