


Kamna SEDAN M

9160-44

Vlastnosti podle normy EN 13240 :


Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1186, příloha IV - Produktový list

Jmenovitý výkon	10 kW
Regulovaný výkon	6 -15 kW
Třída energetické účinnosti	A
Index energetické účinnosti (EEI)	99
Míra CO %	0.12 %
Účinnost	75%
Koncentrace prachu při 13 % O ₂	40 mg/Nm ³
Teplota spalin	403 °C
Doporučené palivo	Dřevo, dřevěné brikety <i>maximální možná délka (vodorovně):42cm</i>
Hmotnostní průtok spalin	7.3 g/s
Dlouhodobé spalování	8 hodin
Ochrana podlahy: Spotřebič nesmí být umístěn přímo na podlaze z hořlavých materiálů nebo materiálů, které působením tepla degradují. Pokud jsou přilehlé stěny vyrobeny z nehořlavých materiálů a nedegradují vlivem tepla, minimální vzdálenost od sousedních předmětů: 15 cm Minimální vzdálenost od sousedních hořlavých materiálů (například dřevostavba, dřevěné trámy atd.): 60 cm	

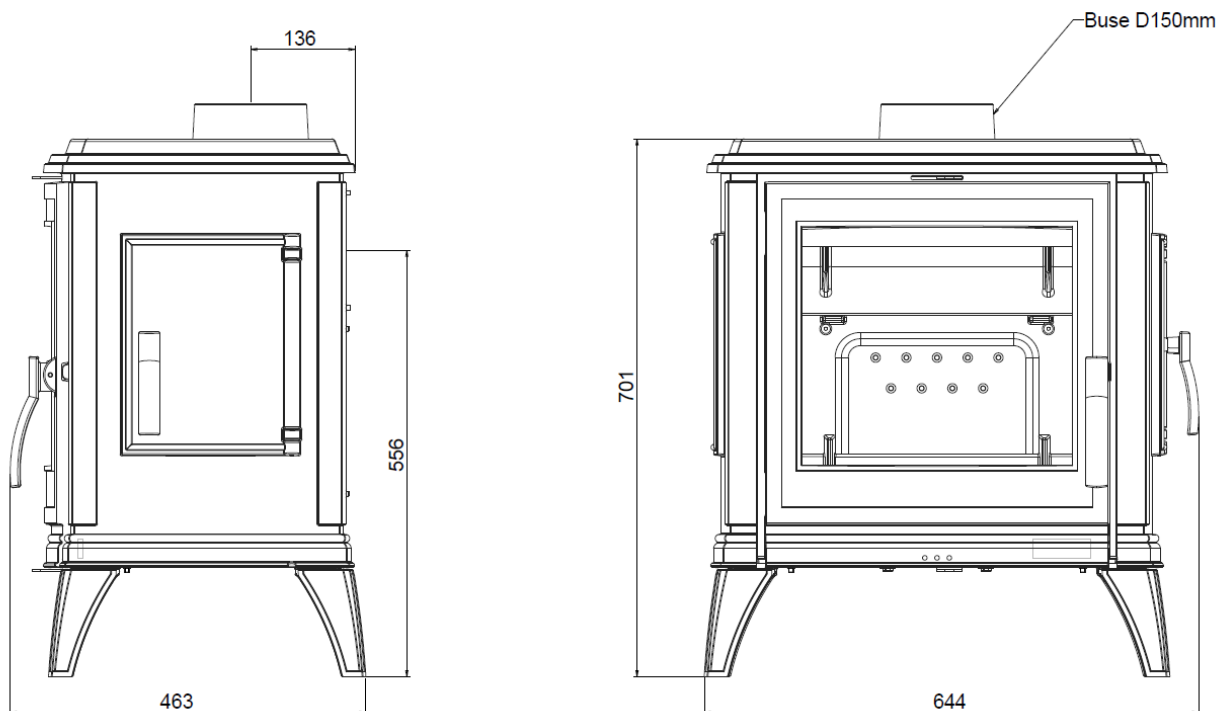

Konstrukční vlastnosti :

Váha	126 Kg
Kouřovod	150mm

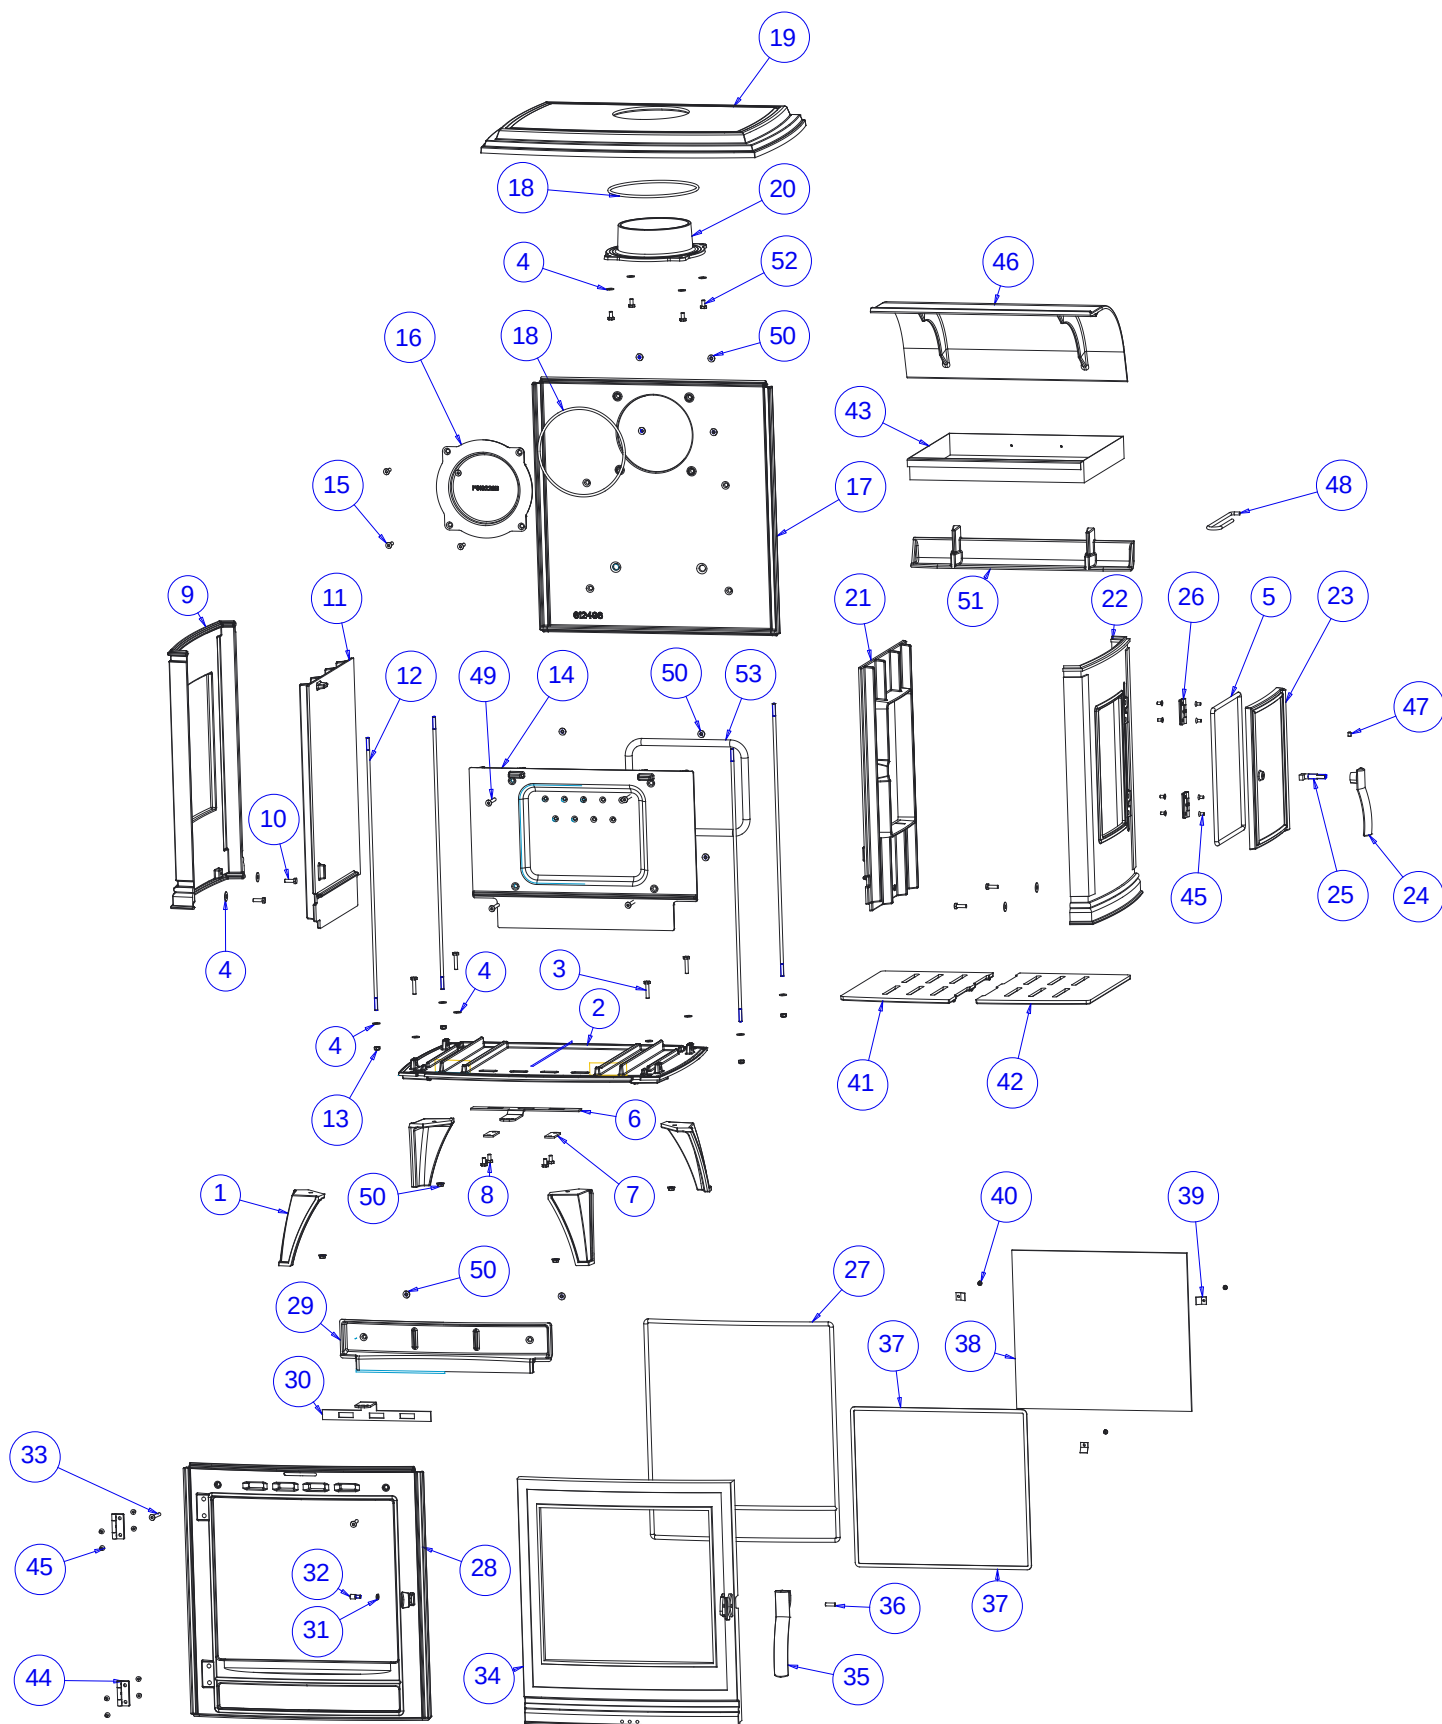

<i>Repère</i>	<i>Nbr</i>	<i>Désignation</i>	<i>Référence</i>
1	4	Pied	F610220U
2	1	Socle	F610221U
3	4	Vis tête hexagonale de 6x30	AV8406300
4	16	Rondelle de 6	AV4100060
5	1	Joint de porte de chargement Ø8, longueur 1 mètre	AI303008
6	1	Registre d'air primaire	AT610113A
7	2	Bride de registre	AT610112A
8	4	Vis tête hexagonale de 6x12	AV8406120
9	1	Côté gauche	F610235U
10	4	Vis tête hexagonale de 6x20	AV8406200
11	1	Paroi gauche	F610236B-B
12	4	Tirant	AS610150A
13	4	Ecrou de 6 auto-freiné	AV7040060
14	1	Paroi arrière	F612497B
15	4	Vis tête fraisée de 6x20	AV8636200
16	1	Tampon	F610228B
17	1	Fond	F612496B
18	2	Joint thermo-corde Ø5 de 0.57 mètres	AI303005
19	1	Dessus	F610226U
20	1	Buse Ø150 mm	F610271B
21	1	Paroi droite	F610229B-B
22	1	Côté droit	F610222U-B
23	1	Porte de chargement	F610232U-B
24	1	Poignée de porte de chargement	F610237U
25	1	Mentonnet de fermeture	AS610199A
26	2	Charnière à butée	AS610504A
27	1	Joint de porte Ø8, longueur 2.04 mètre	AI303008
28	1	Façade	F610224U
29	1	Guide d'air	F610234-B-B
30	1	Registre d'air secondaire	AT610111A
31	1	Ecrou bas de 6	AV7130060
32	1	Axe excentrique	AS700253B
33	2	Vis fraisée hexagonale creuse de 6x40	AV8636400
34	1	Porte	F610223U
35	1	Poignée de porte	F610376U
36	1	Goupille cannelée de 6x20	AV6306200
37	1	Joint de vitre de 7x3, longueur 1.4 mètres	AI010080
38	1	Vitre	AX606160A
39	3	Attache de vitre	AS700262
40	3	Vis de fixation de la vitre	AV8644067
41	1	Demi-grille gauche	F610231B-B
42	1	Demi-grille droite	F610238B-B
43	1	Tiroir cendrier	AT610110A
44	2	Charnière de porte	AS610184A
45	16	Vis tête fraisée de 5x10	AV8635100
46	1	Déflexeur	F610233B-B
47	1	Vis sans tête de 6x8	AV8706080
48	1	Main froide	AS800255
49	4	Vis tête fraisée de 6x45	AV8636450
50	14	Ecrou a embase de 6	AV7220060
51	1	Pare buche	F610239B
52	4	Vis tête H de 6x12	AV8406120
53	1	Joint de paroi arrière L0.9M	AI303014