


Kamna
SEVILLE
*6192-4**


* = 6 Smalt kremová
7 Smalt červená

Vlastnosti podle normy EN 13240 :

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1186, příloha IV - Produktový list	
Jmenovitý výkon	7 kW
Regulovaný výkon	4.5-10.5 kW
Třída energetické účinnosti	A
Index energetické účinnosti (EEI)	102
Míra CO %	0.08 %
Účinnost	77%
Koncentrace prachu při 13 % O ₂	29 mg/Nm ³
Teplota spalin	352 °C
Doporučené palivo	Dřevo, dřevěné brikety <i>maximální možná délka (vodorovně): 40 cm</i>
Hmotnostní průtok spalin	7.2 g/s
Dlouhodobé spalování	8 hodin
Ochrana podlahy: Spotřebič nesmí být umístěn přímo na podlaže z hořlavých materiálů nebo materiálů, které působením tepla degradují.	
Pokud jsou přilehlé stěny vyrobeny z nehořlavých materiálů a nedegradují vlivem tepla, minimální vzdálenost od sousedních předmětů: 15 cm	
Minimální vzdálenost od sousedních hořlavých materiálů (například dřevostavba, dřevěné trámy atd.): 50 cm	

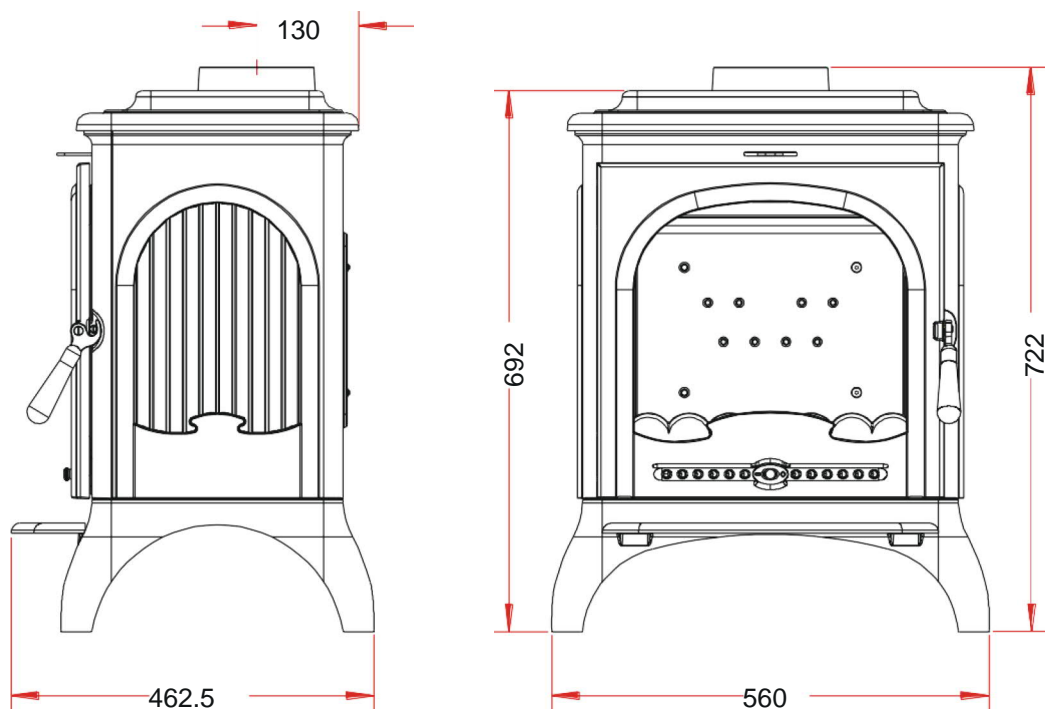

Konstrukční vlastnosti :	
Váha	99 Kg
Kouřovod	150mm

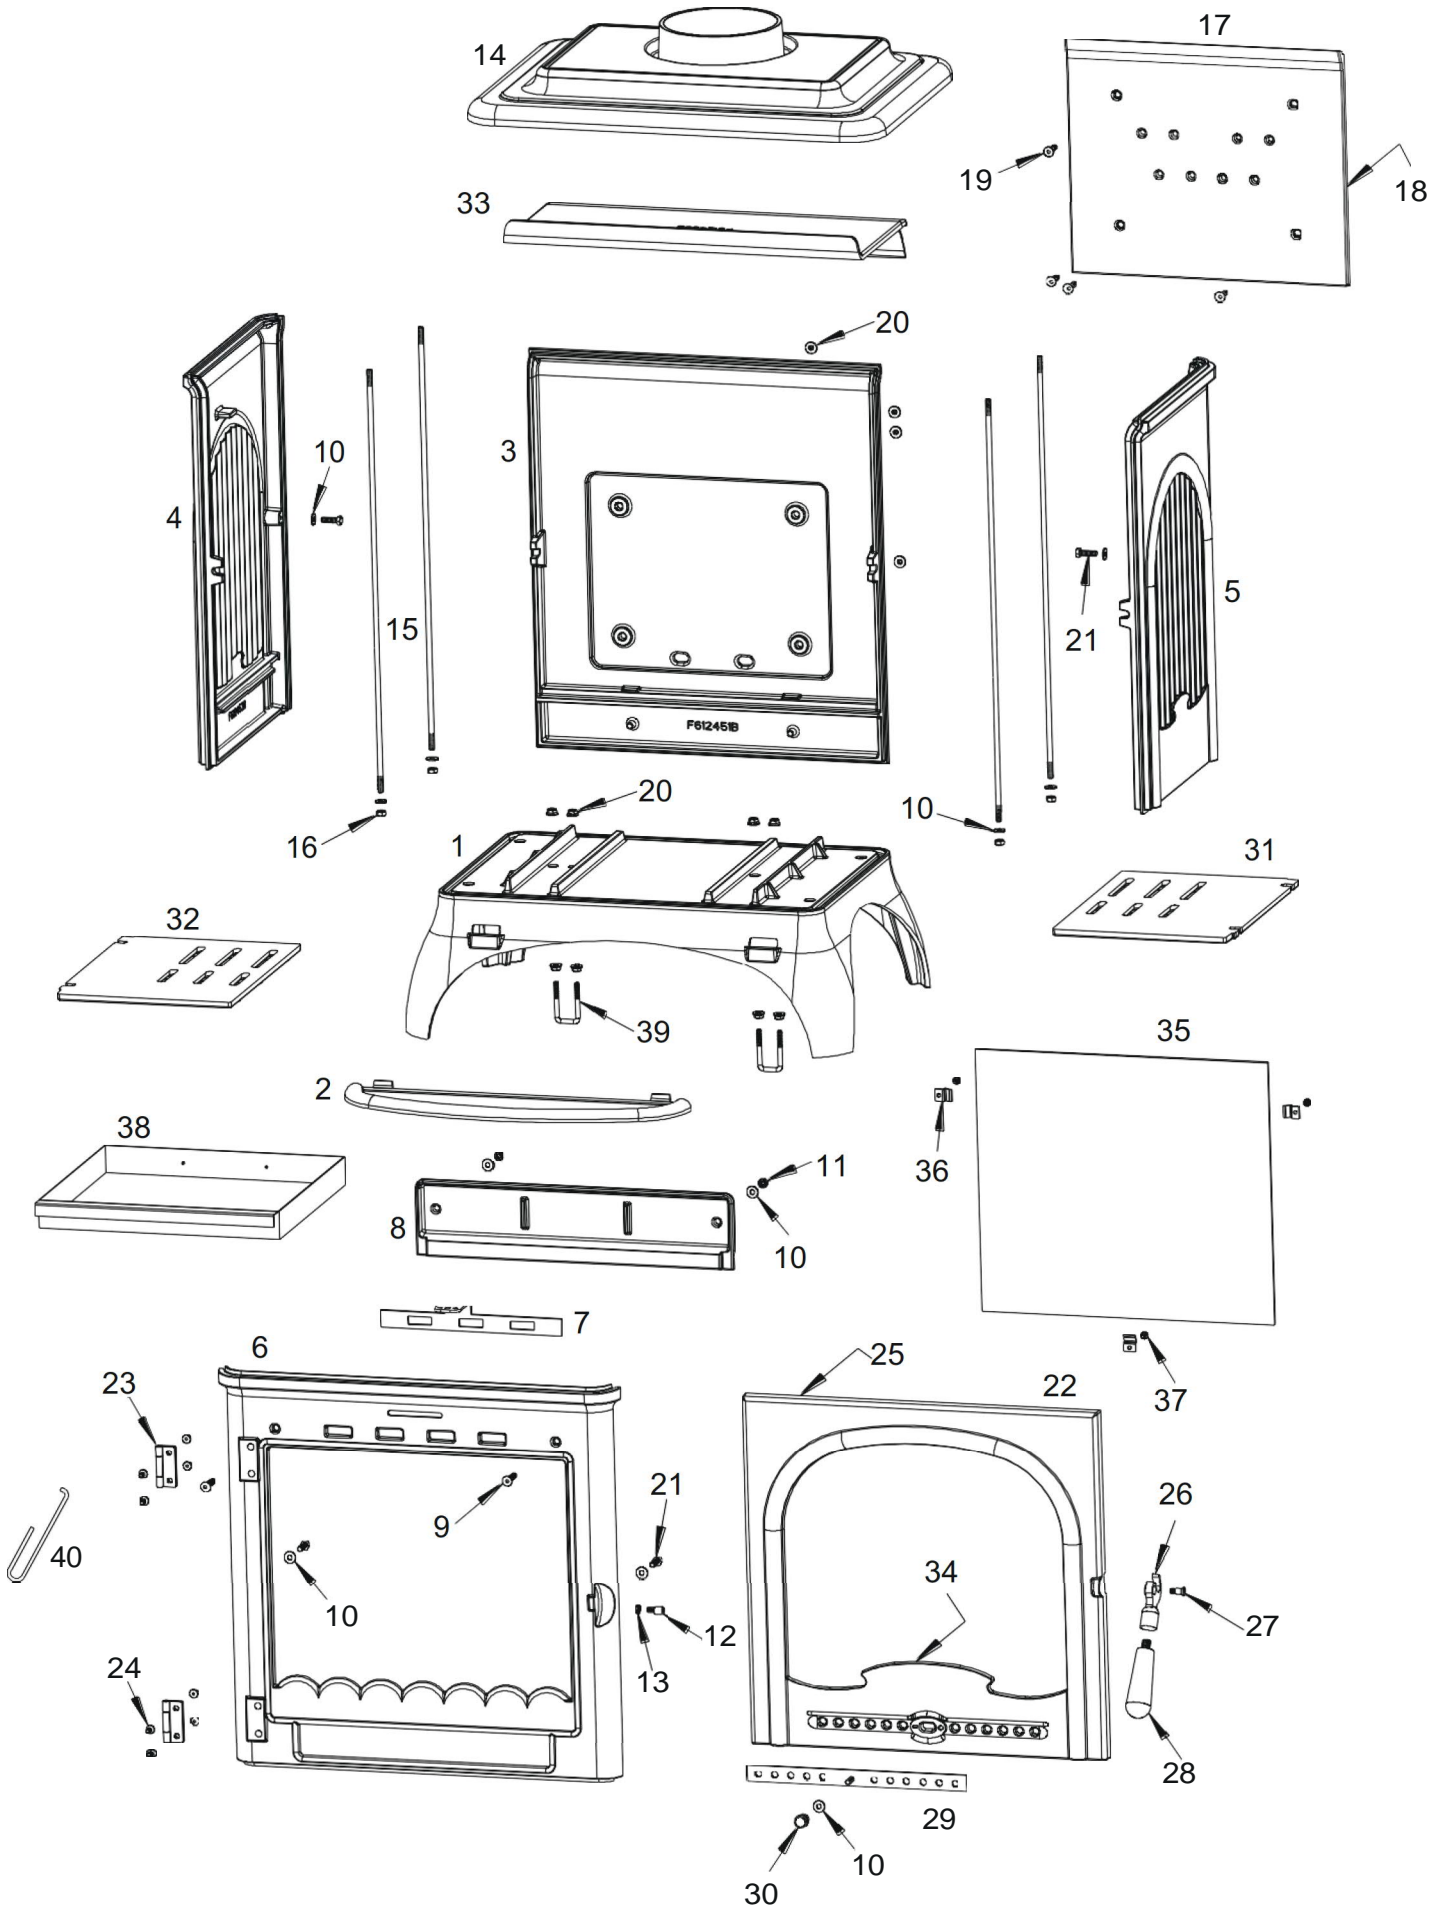

Repère	Nbr	DESIGNATION	Référence
1	1	Socle	F612450B
2	1	Bavette	F610262B
3	1	Fond	F612451B
4	1	Côté gauche	F612452U
5	1	Côté droit	F612453U
6	1	Façade	F612454U
7	1	Registre d'air secondaire	AT610111A
8	1	Guide d'air	F612455B
9	2	Vis tête fraisée de 6x30	AV8636300
10	11	Rondelle de 6	AV4100060
11	2	Ecrou de 6	AV7100060
12	1	Excentrique de réglage fermeture	AS700253B
13	1	Ecrou bas de 6	AV7130060
14	1	Dessus	F612456U
15	4	Tirant de 6x510	AS610205A
16	4	Ecrou frein de 6	AV7040060
17	1	Taque	F612458B
18	1	Joint Ø8 longueur 1.106 mètre	AI303008
19	4	Vis tête fraisée de 6x25	AV8636250
20	12	Ecrou embase de 6	AV7220060
21	4	Vis tête hexagonale de 6x20	AV8406200
22	1	Porte	F612457U
23	2	Charnière de porte	AS610184B
24	8	Vis tête fraisée de 5x10	AV8635100
25	1	Joint Ø8 longueur 1.852 mètre	AI303008
26	1	Loquet de porte	F610553U
27	1	Vis de fixation du loquet	AS800251B
28	1	Poignée de loquet	AV2050101
29	1	Registre d'air primaire	AT49525
30	1	Bouton de réglage d'air	AV1113401
31	1	Grille droite	F612460B
32	1	Grille gauche	F612461B
33	1	Défecteur	F612459B
34	1	Joint de 7x3 longueur 1.36 mètre	AI010080
35	1	Vitre	AX606160A
36	3	Attache de vitre	AS700180A
37	3	Vis de fixation de la vitre	AV8644067
38	1	Tiroir cendrier	AT610201B
39	2	Etrier passe sangle	AS610311A
40	1	Main froide	AS800255