


Kamna SIAM


9170-44

Vlastnosti podle normy EN 13240 :

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1186, příloha IV - Produktový list	
Jmenovitý výkon	12 kW
Regulovaný výkon	8 - 18 kW
Třída energetické účinnosti	A
Index energetické účinnosti (EEI)	102
Míra CO %	0.10 %
Účinnost	77%
Koncentrace prachu při 13 % O ₂	40 mg/Nm ³
Teplota spalin	367 °C
Doporučené palivo	Dřevo, dřevěné brikety <i>maximální možná délka (vodorovně): 60 cm</i>
Hmotnostní průtok spalin	9.5 g/s
Dlouhodobé spalování	8 hodin
Ochrana podlahy: Spotřebič nesmí být umístěn přímo na podlaže z hořlavých materiálů nebo materiálů, které působením tepla degradují.	
Pokud jsou přilehlé stěny vyrobeny z nehořlavých materiálů a nedegradují vlivem tepla, minimální vzdálenost od sousedních předmětů: 15 cm	
Minimální vzdálenost od sousedních hořlavých materiálů (například dřevostavba, dřevěné trámy atd.): 60 cm	

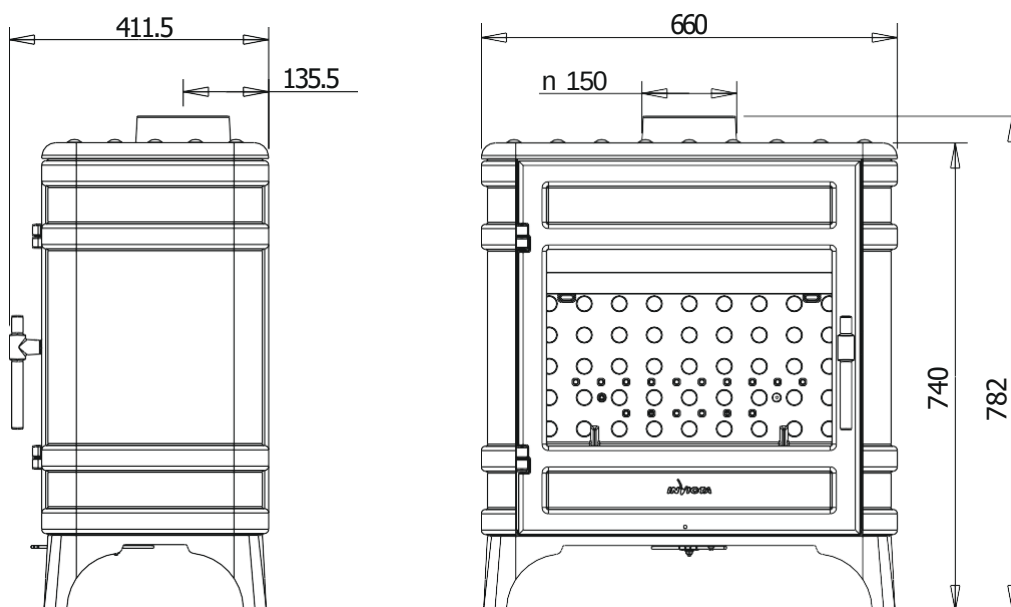

Konstrukční vlastnosti :	
Váha	125 Kg
Kouřovod	150mm

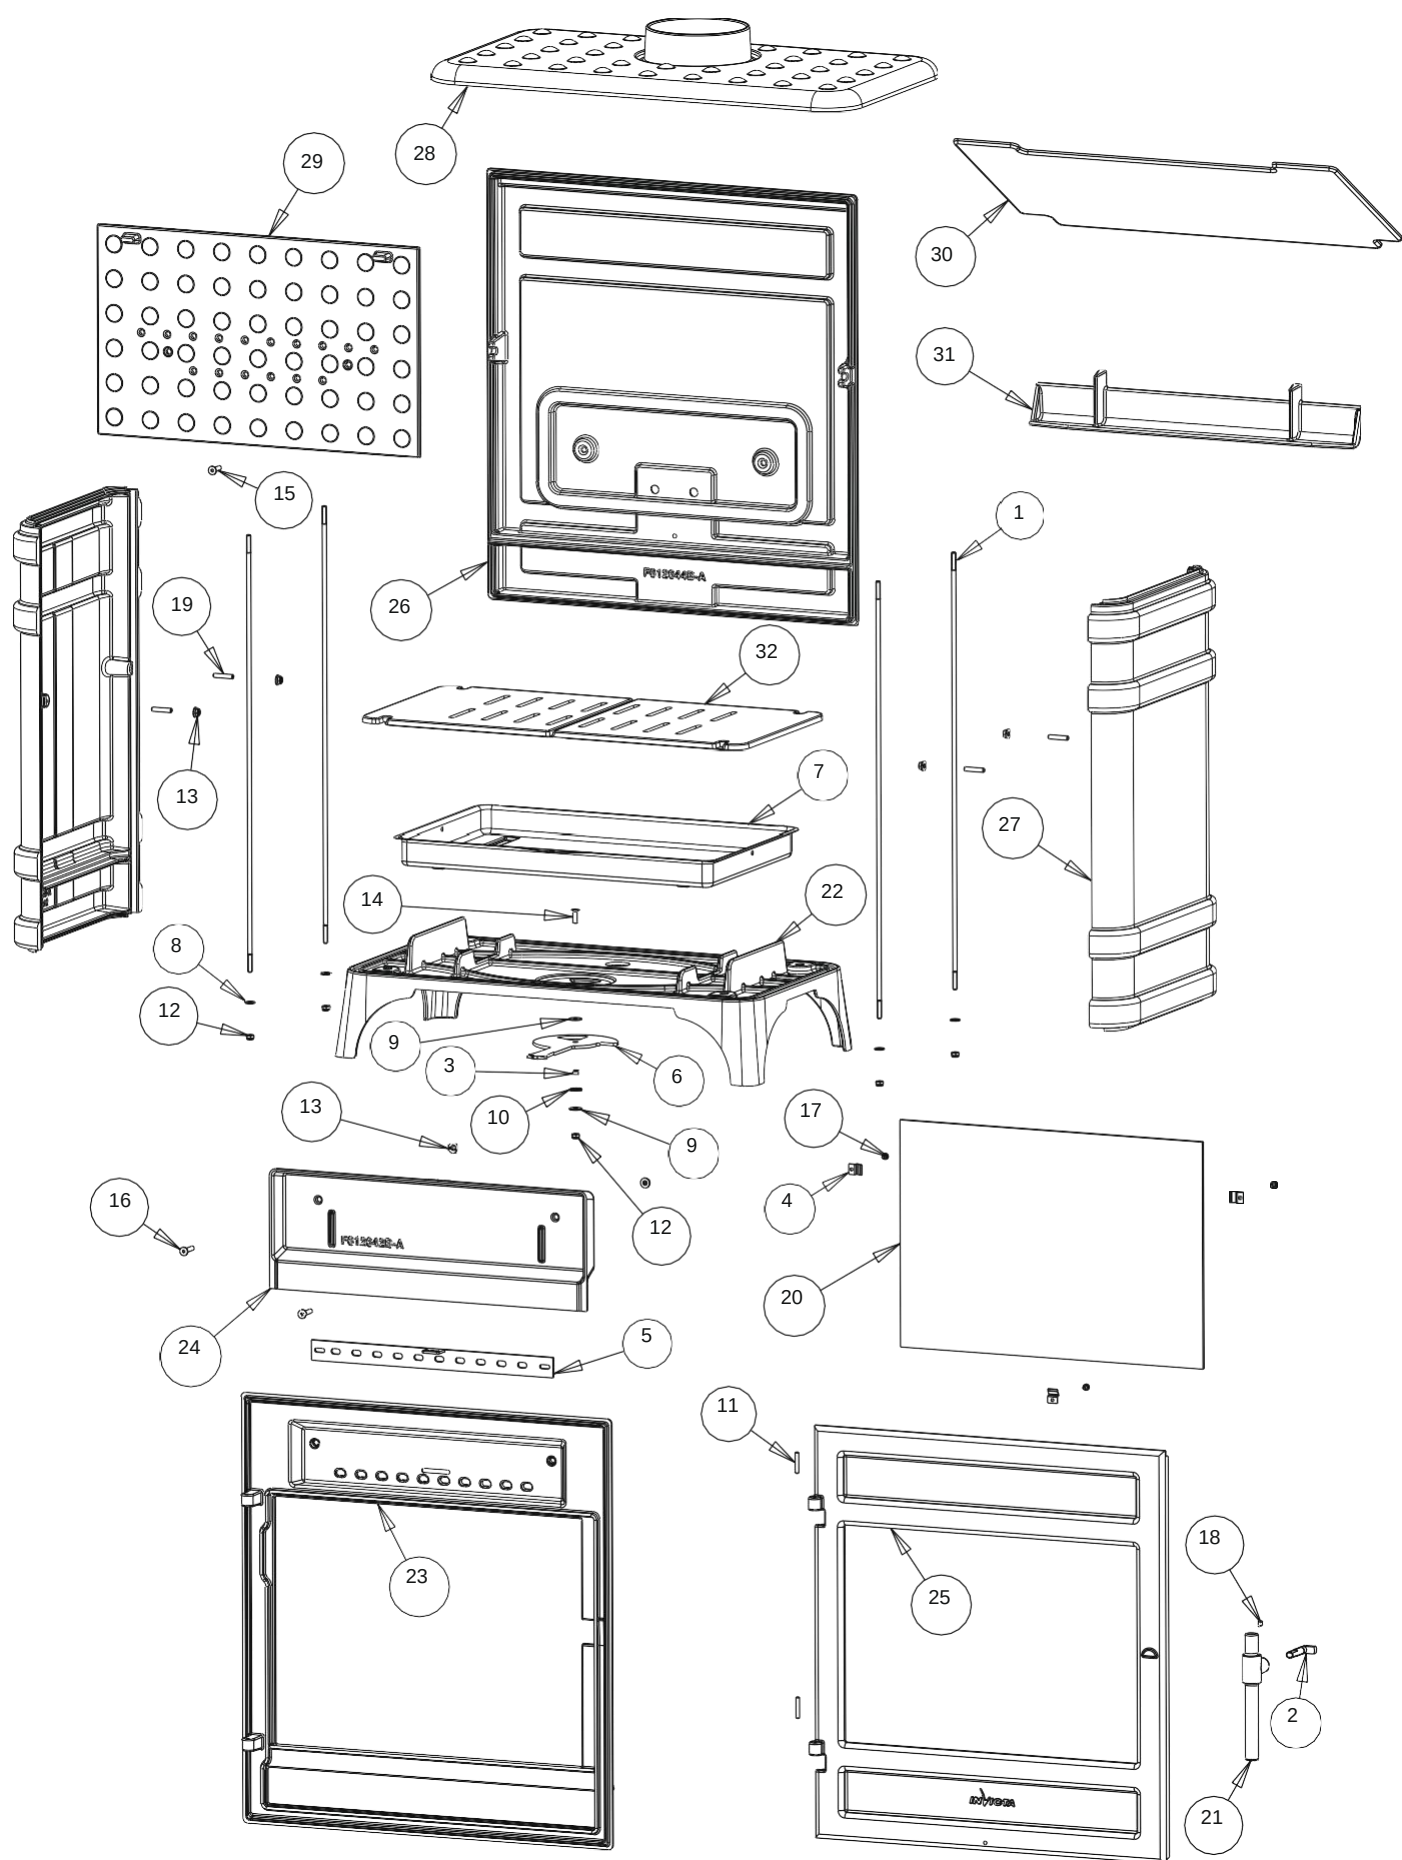

<i>Rep</i>	<i>Nbr</i>	<i>Désignation</i>	<i>Référence</i>
		JOINT FACADE PORTE Ø8 mm Lg 2 ,60 m	AI303008
		JOINT VITRAGE Lg 2,00 m	AI302001
		JOINT TAQUE Ø8 mm Lg 1 ,20 m	AI303008
1	4	TIRANT	AS610157
2	1	MENTONNET	AS610199
3	1	ENTRETOISE POIGNEE	AS650110
4	3	CLAMS	AS700262
5	1	REGISTRE AIR SECONDAIRE	AT610115
6	1	TOLE REGISTRE	AT610457
7	1	CENDRIER	AT620366
8	4	RONDELLE M M06 BRUT	AV4100060
9	2	RONDELLE L M6 BRUT	AV4110060
10	1	RONDELLE ONDULEE D8	AV4170081
11	2	GOUPILLE CANNELEE 5X30	AV6305300
12	5	ECROU SECURITE M6	AV7040060
13	8	ECROU EMBASE M6 BRUT	AV7220060
14	1	VAM FHC M6X20 BRUT	AV8636200
15	2	VAM FHC M6X25 INOX	AV8636256
16	2	VAM FHC M6X30 BRUT	AV8636300
17	3	VAM TCPZ M4X6 ZN	AV8644067
18	1	GOUJON 6X8	AV8706080
19	4	GOUJON 6X30	AV8706300
20	1	VITRE	AX917044
21	1	POIGNEE	F610567U
22	1	SOCLE	F612640B
23	1	FACADE	F612641U
24	1	GUIDE-AIR	F612642B
25	1	PORTE	F612643U
26	1	FOND	F612644B
27	2	COTE	F612645B
28	1	DESSUS	F612646B
29	1	TAQUE	F612647B
30	1	DEFLECTEUR	F612648B
31	1	CHENET	F612649B
32	2	GRILLE-FOYERE	F612650B