

Kamna MAIRY

6145-44

Vlastnosti podle normy EN 13240 :


Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1186, příloha IV - Produktový list

Jmenovitý výkon	10 kW
Regulovaný výkon	6.5 -15 kW
Třída energetické účinnosti	A
Index energetické účinnosti (EEI)	100
Míra CO %	0.09 %
Účinnost	76%
Koncentrace prachu při 13 % O ₂	30 mg/Nm ³
Teplota spalin	359 °C
Doporučené palivo	Dřevo, dřevěné brikety <i>maximální možná délka (vodorovně):40cm</i>
Hmotnostní průtok spalin	8.3 g/s
Dlouhodobé spalování	8 hodin

Ochrana podlahy: Spotřebič nesmí být umístěn přímo na podlaze z hořlavých materiálů nebo materiálů, které působením tepla degradují.


Pokud jsou přilehlé stěny vyrobeny z **nehořlavých** materiálů a nedegradují vlivem tepla, minimální vzdálenost od sousedních předmětů: 15 cm

Minimální vzdálenost od sousedních **hořlavých** materiálů (například dřevostavba, dřevěné trámy atd.): 60 cm

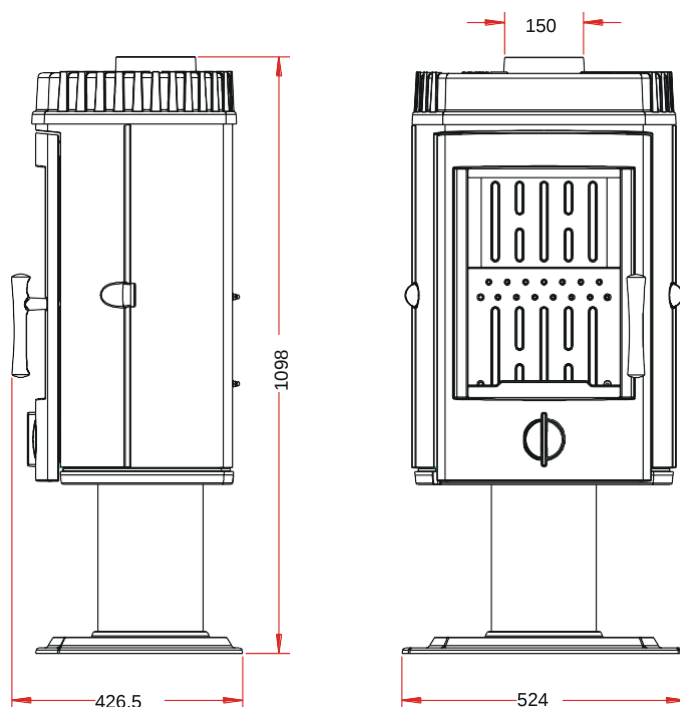

Konstrukční vlastnosti :

Váha	107 Kg
Kouřovod	150mm

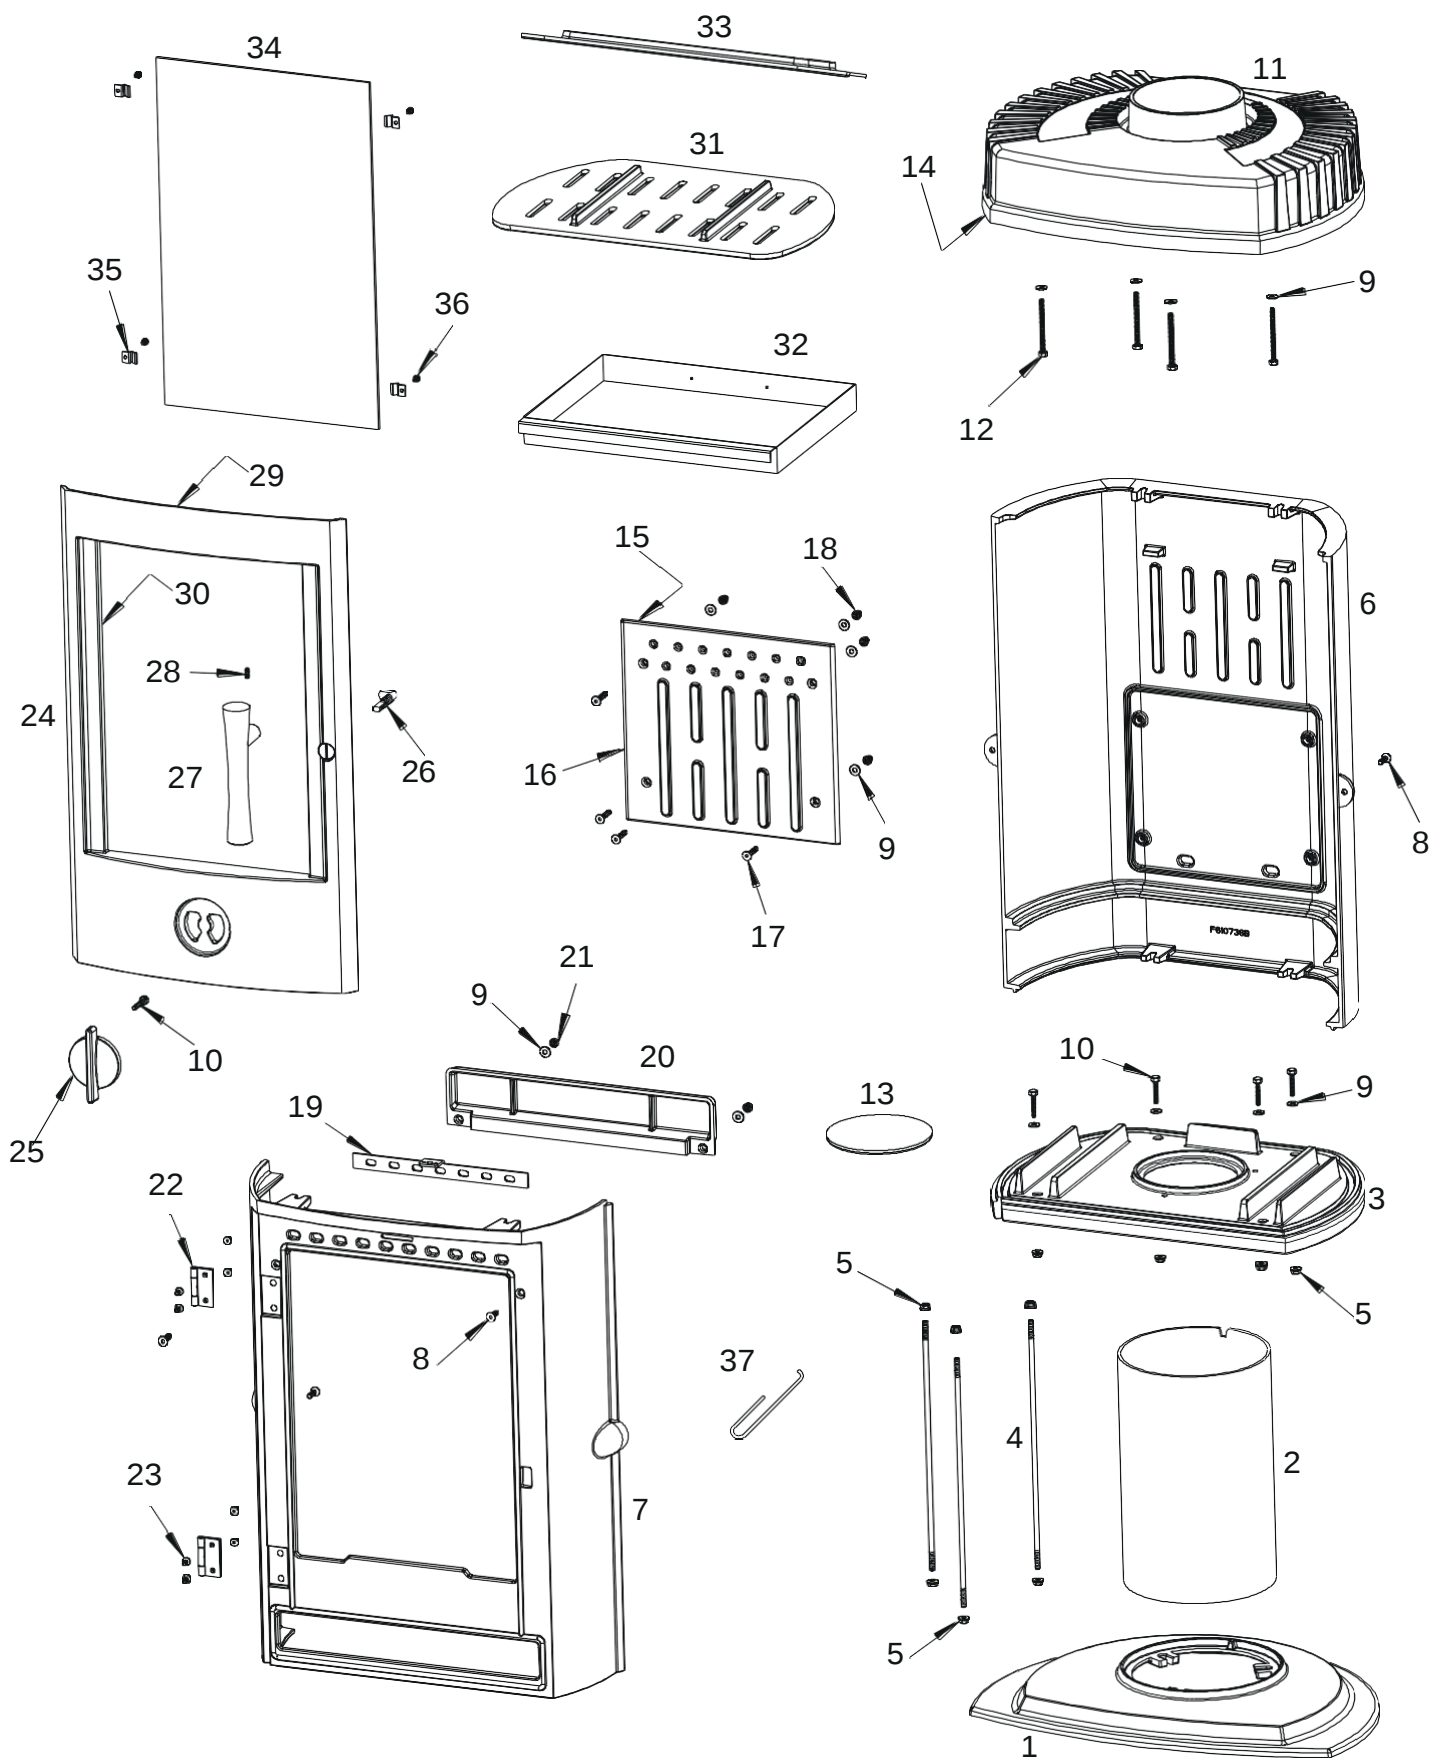

Repère	Nbr	Désignation	Référence
1	1	Pied	F610733B
2	1	Pietement	AT610242A
3	1	Socle	F610734B
4	3	Tirant	AS610104A
5	10	Ecrou a embase de 6	AV7220060
6	1	Derrière de poêle	F610736B
7	1	Devant de poêle	F610735U
8	4	Vis tête fraisée de 6x20	AV8636200
9	14	Rondelle de 6	AV4100060
10	5	Vis tête hexagonale de 6x30	AV8406300
11	1	Dessus	F610738U
12	4	Vis tête hexagonale de 6x70	AV8406700
13	1	Tampon	F610739B
14	1	Joint de dessus de 7x3, longueur 1,398 m	AI010080
15	1	Joint de taque Ø5, longueur 0,999 m	AI303005
16	1	Taque PC	F610493B
17	4	Vis tête fraisée de 6x30	AV8636300
18	4	Ecrou borgne de 6	AV7140060
19	1	Registre de réglage d'air	AT610167A
20	1	Guide d'air	F610488B
21	2	Ecrou de 6	AV7100060
22	2	Charnière de porte	AS610120B
23	8	Vis tête fraisée de 5x10	AV8635100
24	1	Porte	F610737U
25	1	Registre de réglage d'air	F610712U
26	1	Mentonnet	AS610199A
27	1	Poignée de porte	F610349U
28	1	Vis sans tête de 6x8	AV8706080
29	1	Joint de porte Ø8, longueur 2,167 m	AI303008
30	1	Joint de vitre de 7x3, longueur 1,512 m	AI010080
31	1	Grille foyère	F610490B
32	1	Tiroir cendrier	AT700353B
33	1	Déфлекteur	F610492B
34	1	Vitre	AX606147A
35	4	Attache de vitre	AS700180A
36	4	Vis de fixation de la vitre	AV8644067
37	1	Main froide	AS800255