


700 Minos

REF. 6772-44

Norme / Standard : **EN 13229**
 Puissance / Heat output : **10 kW**
 Rendement / Efficiency : **73,2%**
 Utilisation : **en continu** / Continuous use
 Longueur de bûches / Log length : **50 cm**
 Diamètre de buse / Flue diameter : **180 mm**
 Poids / Weight : **96 kg**


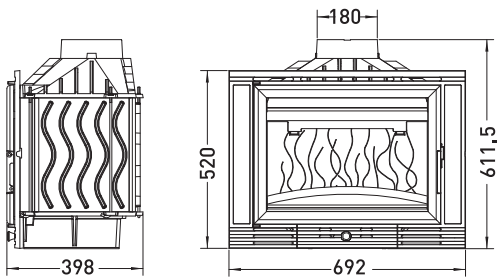


700 Minos

Avec volet / With flue valve

REF. 6772-45

Norme / Standard : **EN 13229**
 Puissance / Heat output : **10 kW**
 Rendement / Efficiency : **73,2%**
 Utilisation : **en continu** / Continuous use
 Longueur de bûches / Log length : **50 cm**
 Diamètre de buse / Flue diameter : **180 mm**
 Poids / Weight : **98 kg**

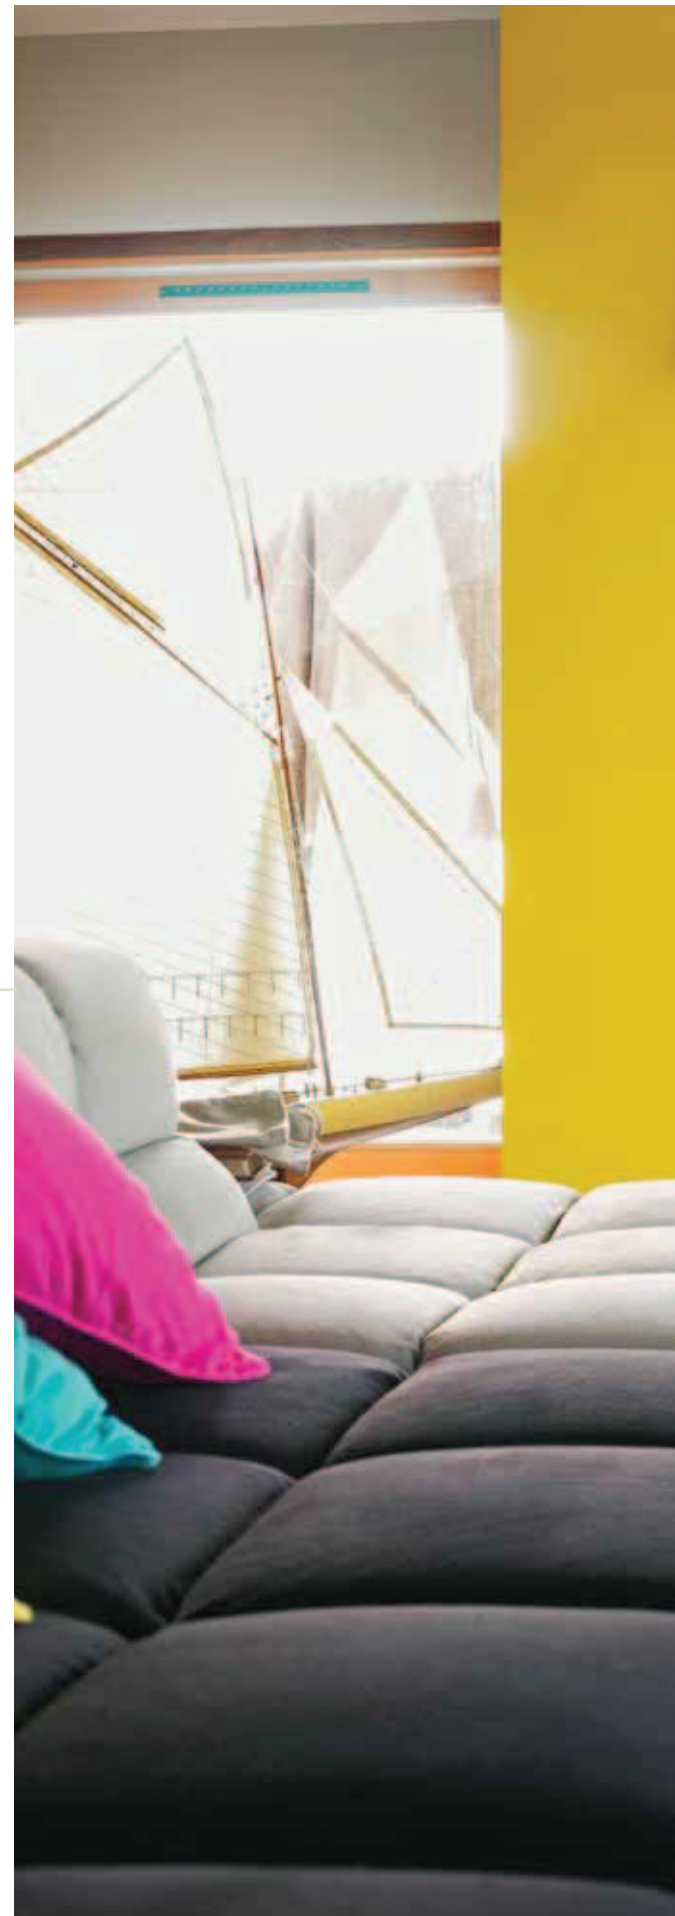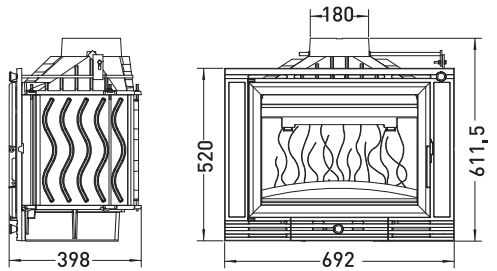



L'excentrique : réglage facile de la dureté de fermeture de la porte.
Excentric system allows an easy adjustment of the door-locking hardness.

Les plus
produits Product
advantages